



GENEL ÖZELLİKLER

- İki eksenli ölçüm
- 0...360° arasında açı veya eğim ölçümü
- Programlanabilir ölçüm sınırları
- Analog çıkış seçenekleri : 0...5VDC, 0...10VDC veya 4...20mA
- Programlanabilir Switching output
- PNP Open Collector çıkış tipi
- Yüksek hassasiyet $\pm 0.15^\circ$
- Kolay kurulum
- IP64 koruma sınıfı
- Küçük ve Güçlü Metal Gövde
- Kompakt Yapı

INS 130 serisi açı ve eğim sensörleri, yeryüzüne dik duran nesnelerin dönme açısını ve eğimini gösteren sensörlerdir. Bu sensörlerden 0-360° arasında ölçüm bilgisi alınabilir. Ölçüm sınırları kullanıcı isteğine bağlı olarak ayarlanabilir. Aynı anda hem analog çıkış hem de open collector çıkışı sunabilen bu sensörler $\pm 0.15^\circ$ hassasiyetle ölçüm yaparlar.

Yüksek hassasiyet, kompakt tasarım ve dayanıklı yapıya sahip olan INS 130 açı ve eğim sensörleri; vinç ve kaldırma sistemleri, inşaat makineleri ve özel amaçlı araçlar, güneş enerjisi ve fotovoltaik sistemler, rüzgar santralleri vb. endüstriyel alanlarda açı ölçümü için uygun çözümler sunar. IP koruma sınıfları sayesinde dış ortamlarda da rahatlıkla çalışabilirler.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi (V)	4-20 mA & Transistör: 12...24 VDC 0-10 VDC & 0-5 VDC: 15...24 VDC	Çözünürlük	0,05°
*Ölçüm Aralığı	0...360°	Doğruluk	$\pm 0,15^\circ$
Ölçüm Eksenleri	XY	Koruma Sınıfı	IP64
*Çıkış Tipi	2 adet PNP Open Collector veya Analog Sinyal çıkışı	Çalışma Sıcaklığı	- 30°C ... +70 °C
Open Collector Özellikleri	Çıkış Gerilimi ~ (V-1) Volt Akım Tüketimi <200 mA Anahtarlama Fonksiyonu NO	Bağıl Nem	%10 ile %90
Analog Çıkışlar	0-5 VDC, 0-10 VDC veya 4-20 mA	Ağırlık	~200 gr
Cevaplama Süresi	10 Hz	Malzeme	Alüminyum
		*Elektriksel Bağlantı	8x0,14 mm ² ekranlı kablo veya M12 / 8 pin erkek soket

Not: (*) ile belirtilen teknik özellikler seçilen modele göre değişiklik göstermektedir. Ürün seçimi için detaylı kod tablosu sayfa 3'te gösterilmektedir.


AÇI ÖLÇÜM EKSENLERİ

Ölçüm Eksenleri

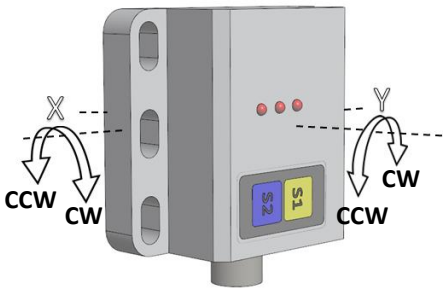


CW: Saat yönü
CCW: Saat yönünün tersi

Y Eksen

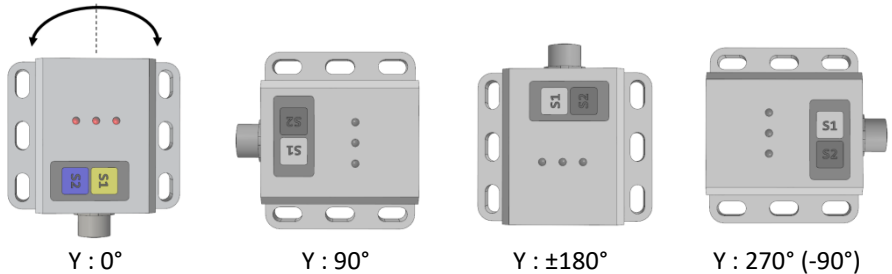


X Eksen

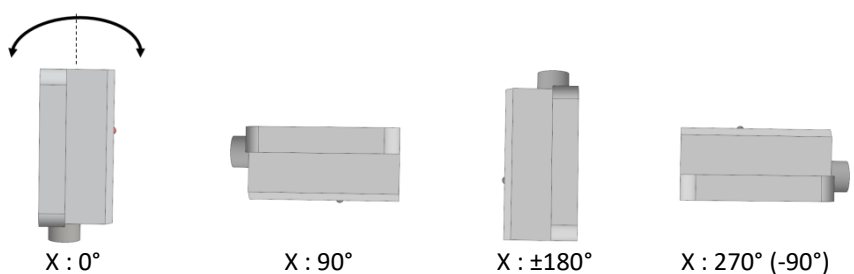


EĞİM ÖLÇÜM EKSENLERİ

Ölçüm Eksenleri

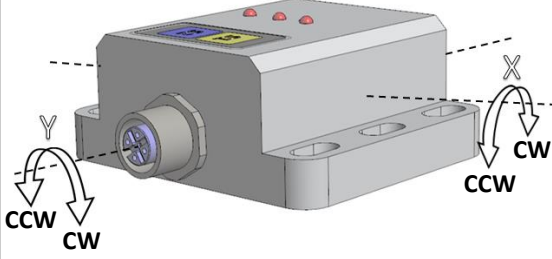

CW: Saat yönü
CCW: Saat yönünün tersi

Y Eksen



Y : 0°



Y : 90°




Y : ±180°



Y : 270° (-90°)

X Eksen




X : 0°



X : 90°



X : ±180°




X : 270° (-90°)


ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

Sinyal	M12-8 Pin Erkek Soket	Kablo
V+	Pin 1	Kırmızı
Transistör Çıkışı X	Pin 2	Sarı
GND (0V)	Pin 3	Siyah
Transistör Çıkışı Y	Pin 4	Yeşil
-	Pin 5	Mavi
Analog Çıkış X	Pin 6	Pembe
Analog Çıkış Y	Pin 7	Beyaz
-	Pin 8	Gri



M12 - 8 PİN ERKEK SOKET



Analog Sinyal Çıkışı

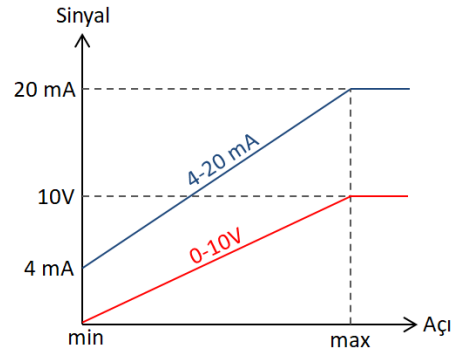


MEKANİK ÖLÇÜLER (mm)

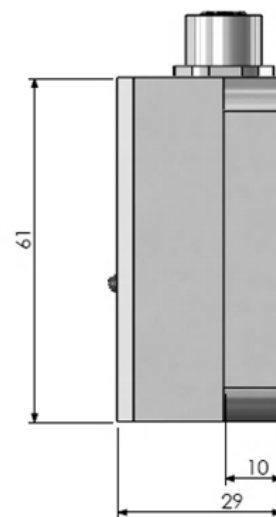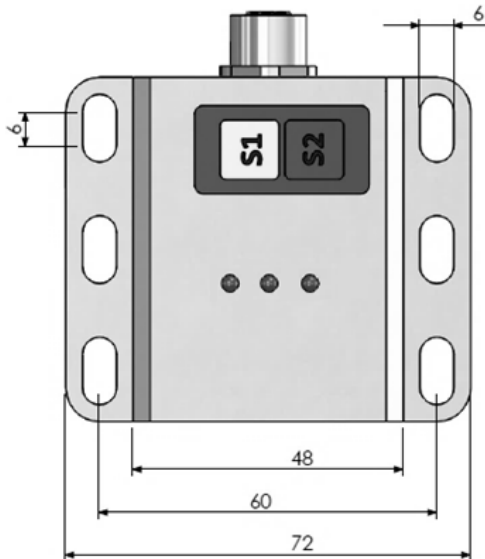

BUTON VE LED FONKSİYONLARI

Çalışma Durumu	Mavi LED Status	Sarı LED Out X	Sarı LED Out Y
X eksenı için switching çıkışın ayarlanması esnasında	söner	yanıp söner	söner
Y eksenı için switching çıkışın ayarlanması esnasında	söner	söner	yanıp söner
Analog ayar moduna geçildiği esnada	söner	yanıp söner	yanıp söner
X eksenı için analog çıkışın ayarlanması esnasında	söner	yanıp söner	söner
Y eksenı için analog çıkışın ayarlanması esnasında	söner	söner	yanıp söner
Normal çalışma esnasında	aralıklı yanıp söner	switching mod durumu	switching mod durumu
Fabrika ayarlarına dönüş : 5 saniye...10 saniye arası	söner	yanıp söner	yanıp söner
>10 saniye fabrika ayarlarına dönme işleminin sonu, Devamı normal çalışma modudur	yanıp söner	söner	söner

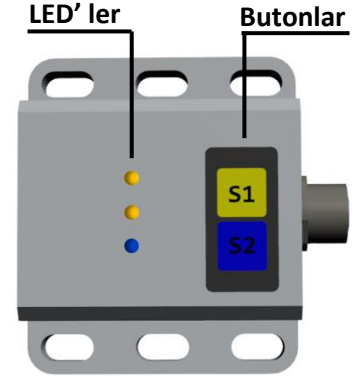


Buton	Renk	Fonksiyon
S1	Sarı	X eksenli switching çıkışı ve analog çıkışlar için set aralığını değiştirmek için kullanılır. Detaylı bilgi için kullanma kılavuzunu inceleyiniz.
S2	Mavi	Y eksenli switching çıkışı ve analog çıkışlar için set aralığını değiştirmek için kullanılır. Detaylı bilgi için kullanma kılavuzunu inceleyiniz.

ÖRNEK UYGULAMA ALANLARI

- Tarım ve ormancılık makineleri
- İnşaat makineleri ve özel amaçlı araçlar
- Güneş enerjisi ve fotovoltaik sistemler
- Otomatik yönlendirmeli sistemler
- Vinç ve kaldırma sistemleri
- Rüzgar Santralleri

ÜRÜN KODU

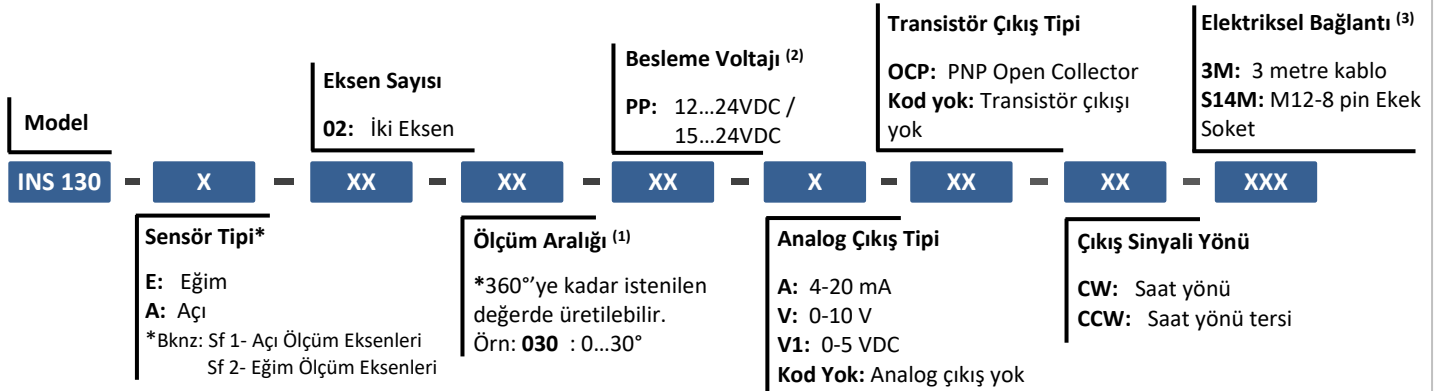

(1) Açık ve eğim ölçüm aralığı, transistör çıkışı ve analog çıkış için birbirinden farklı olarak seçilebilir.

Ölçüm aralığı taleplerinizi sipariş aşamasında belirtmeniz gerekmektedir.

(2) Besleme voltajı; 4-20mA ve transistör çıkışlı modellerde 12...24VDC, 0-5V ve 0-10 VDC çıkışlı modellerde ise 15...24VDC'dir.

(3) Kullanıcı isteğine bağlı olarak farklı kablo boyları talep edilebilir.

Örnek Kod 1: INS 130 E 02 -30...+30 PP A OCP CW S14M

INS 130 serisi, eğim, iki eksen, -30°...+30°, PP besleme, 4-20 mA analog çıkış, PNP open collector çıkış, çıkış sinyali saat yönünde, M12-8 pin erkek soket

Örnek Kod 2: INS 130 A 02 030 PP A OCP CW S14M

INS 130 serisi, açt, iki eksen, 0...30°, PP besleme, 4-20 mA analog çıkış, PNP open collector çıkış, çıkış sinyali saat yönünde, M12-8 pin erkek soket

Atek Elektronik Sensör Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Gebze OSB, 800. Sokak, No:814 Gebze/KOCAELİ/TURKEY



Tel: +90 262 673 76 00



Fax: +90 262 673 76 08



www.ateksensor.com



info@ateksensor.com

OPSİYONEL ÜRÜNLER

Ürün	Kod	Açıklama
	CB8 5M / S14F	5 metre 8x0,14 mm ² uzatma kablosu + M12/8 pin dişi soket

Atek Elektronik Sensör Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Gebze OSB, 800. Sokak, No:814 Gebze/KOCAELİ/TURKEY



Tel: +90 262 673 76 00



Fax: +90 262 673 76 08



www.ateksensor.com



info@ateksensor.com