

#### Genel Özellikler

Nominal Çalışma Gerilimi	250V
Akım Oranı	4A
İzolasyon Direnci	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Sıcaklık Aralığı	-25°C ... +75°C
Koruma Sınıfı	IP67


#### Materyal Özellikleri

Kavrama Malzemesi	PU
Kontak	Cu-Zn
Kontak Kaplaması	Altın Flaş
Kontak Taşıyıcısı	Naylon 66
O-Ring	Neopren
Kavrama Rengi	Siyah
Kavrama Somunu	Pirinç Nikel Kaplama

#### Kablo Özellikleri

Kablo Uzunluğu	5M veya 10M
Kablo Tipi	PVC veya PUR
Kılıf Rengi	Siyah
Tel Kesiti	0.34 sq. mm
Damar Çapı	1.4 mm
Kablo Çapı	4.5 ± 0.1 mm
Sonlandırma	Kısmen Soyulmuş

#### Pin Yerleşimi

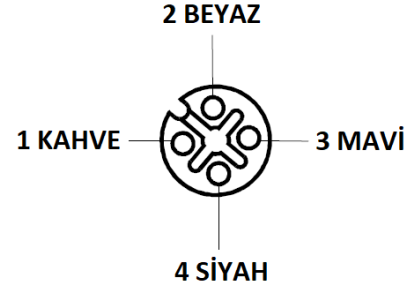

#### Sipariş Kodu

ATC-M12-4P-F-A-5M-PUR	M12 4 pin dişi soket, 90° açılı, 5 metre PUR kablolu
ATC-M12-4P-F-A-10M-PUR	M12 4 pin dişi soket, 90° açılı, 10 metre PUR kablolu
ATC-M12-4P-F-A-5M-PVC	M12 4 pin dişi soket, 90° açılı, 5 metre PVC kablolu
ATC-M12-4P-F-A-10M-PVC	M12 4 pin dişi soket, 90° açılı, 10 metre PVC kablolu