

Genel Özellikler

Nominal Çalışma Gerilimi	250V
Akım Oranı	4A
İzolasyon Direnci	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Sıcaklık Aralığı	-25°C ... +75°C
Koruma Sınıfı	IP67


Materyal Özellikleri

Kavrama Malzemesi	PU
Kontak	Cu-Zn
Kontak Kaplaması	Altın Flaş
Kontak Taşıyıcısı	Naylon 66
O-Ring	Neopren
Kavrama Rengi	Siyah
Kavrama Somunu	Pirinç Nikel Kaplama

Kablo Özellikleri

Kablo Uzunluğu	5M veya 10M
Kablo Tipi	PVC veya PUR
Kılıf Rengi	Siyah
Tel Kesiti	0.34 sq. mm
Damar Çapı	1.4 mm
Kablo Çapı	4.5 ± 0.1 mm
Sonlandırma	Kısmen Soyulmuş

Pin Yerleşimi

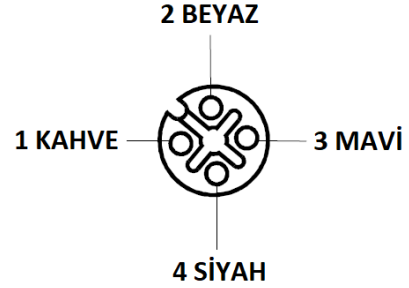

Sipariş Kodu

ATC-M12-4P-F-S-5M-PUR	M12 4 pin dişi soket, düz, 5 metre PUR kablolu
ATC-M12-4P-F-S-10M-PUR	M12 4 pin dişi soket, düz, 10 metre PUR kablolu
ATC-M12-4P-F-S-5M-PVC	M12 4 pin dişi soket, düz, 5 metre PVC kablolu
ATC-M12-4P-F-S-10M-PVC	M12 4 pin dişi soket, düz, 10 metre PVC kablolu