

MEKANİK BASINÇ ANAHTARI

MPA 18

“Titreşime Dayanıklı, IP67 Koruma Sınıfı”



- Çoğu yağa, yakıta, hidrolik, toz ve solvente karşı dayanıklı
- Titreşime (5G) dayanıklı
- Standart NO anahtar çıkışı
- IP67 koruma sınıfı



Mekanik anahtarlar; ticari araçlar, endüstriyel ekipmanlar, konveyör sistemleri vb. sistemlerde oluşabilecek birçok farklı durum için son konumların algılanması ve çıkış verme amacıyla kullanılır.

Mekanik anahtarlar çok az fiziksel kuvvetle çalışır. Piston/aktüatöre basıldığında, kontakları açar veya kapatır ve cihazın açılmasını veya kapanmasını sağlar.

Mekanik anahtarlar şoka ve titreşime son derece dayanıklıdır ve hem dikey hem de açılma hareketine izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu ürünler son derece sağlamdır. IP67'ye göre sızdırmazlık, yüksek sıcaklık ve titreşim direncine sahiptir. Bu sağlam tasarım sayesinde esnek bir şekilde kullanılabilirler.


Uygulama Alanları

- Şanzımanlar
- Aktarma organları ve konveyör sistemleri
- Özel ticari araçlar
- Endüstriyel ekipman
- Denizcilik uygulamaları


TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıcaklık Aralığı	-20°C ... +80°C
Gövde Materyali	AISI 316L
Kablo Materyali	PUR
Doğrusallık	+/- %5
Kontak Çıkış Tipi	NO (Standart)
Mekanik Ömür	100000 çevrim
Max. Çalışma Basıncı	40 Bar
Akım Aralığı	Max 3A
Max. Yük	135W
Max. Sıkma Torku	50Nm
Elektriksel Bağlantı	Kablo
Koruma Sınıfı	IP67

MEKANİK ÖLÇÜLER (mm)

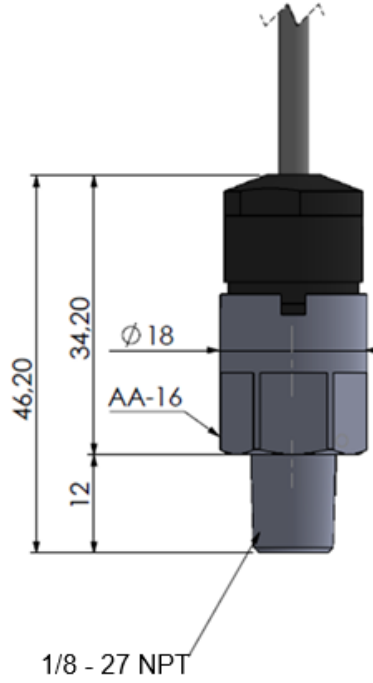


ANAHTARLAMA FONKSİYONU VE BAĞLANTI



KIRMIZI	NO (normalde açık)
SİYAH	C (ortak)

NO (Normalde Açık)



SİPARİŞ KODU

Model				Çıkış Tipi				Elektriksel Bağlantı			
				NO : Normalde Açık (Standart)				2M: 2 Metre Kablo * Diğer seçenekleri sorunuz			
MPA 18	-	XX	-	XX	-	XX	-	XX			
Çalışma Basıncı				Mekanik Bağlantı							
500mBar: 500 mBar				NPT1/8-27: 1/8 – 27 NPT							
5Bar: 5 Bar				M8: M8							
				* Diğer seçenekleri sorunuz							